

海陽ヨットハーバー整備工事(その2)のお知らせ

このたび、海陽ヨットハーバー整備工事(その2)を行うことになりました。工事期間中は、細心の注意を払いながら工事を進めて参りますが、付近海域を航行及びヨットハーバー施設を利用される方には十分に注意して頂くと共に、当工事へのご理解・ご協力の程宜しくお願い申し上げます。

工事概要

1. 工事名称 : 海陽ヨットハーバー整備工事(その2)
2. 工事場所 : 蒲郡市海陽町地内(海陽ヨットハーバー内)
(右図参照)
3. 工事期間 : 平成28年12月12日~平成29年 3月17日
4. 作業時間 : 8:00~17:00
5. 工事概要 : ①デッキ-用浮棧橋(新設)

- ・コンクリート製の通路を新しく設置します。
- ・鋼管杭をクレーン付台船により、所定の位置に打設します。
- ・新しい浮棧橋を現地に組立・据付します。
- ・古い浮棧橋を撤去し、鋼管杭を所定の位置に打設します。
- ・新しい浮棧橋を現地にて組立・据付します。
- ・古い浮棧橋を取り外し、工場に運搬して改修します。
- ・改修した浮棧橋を現地にて組立・据付します。
- ・高潮時に浮棧橋が外れないように鋼管杭を2m継ぎ足します。
- ・浮棧橋の防舷材を新しいものと取り替えます。
- ・道路を掘削して、電線管を埋設します。

6. 安全対策 : ●入港中の警戒船配備
入港中は作業船団に警戒船を配備し、作業船団に一般船舶が接近しないよう注意喚起を行います。

- 工事作業船の表示
作業船には海上衝突予防法に規定する灯火・形象物を掲げます。また、作業船の投錨位置は玉ナイ(簡易浮標灯)にて表示します。


- 陸上保安設備
作業時に工事区域(平面図緑色の部分)をバリケード等により明示致しますので、関係者以外立入らないようお願い致します。

- 工事用車両入場時の安全対策
重機及び資材の搬入・搬出時には、一般車両、歩行者の優先を徹底します。場内での最徐行(10km/h)運転を作業員及び運転手に周知徹底します。


工事工程表

工種別	平成28年12月	平成29年1月	2月	3月
①デッキ-用浮棧橋(新設)				
②浮棧橋(北)(改修)				
③ク-ン浮棧橋(改修)				
④デッキ-浮棧橋(改修)				
⑤電線管理設工				
準備・片付け				

工事位置図

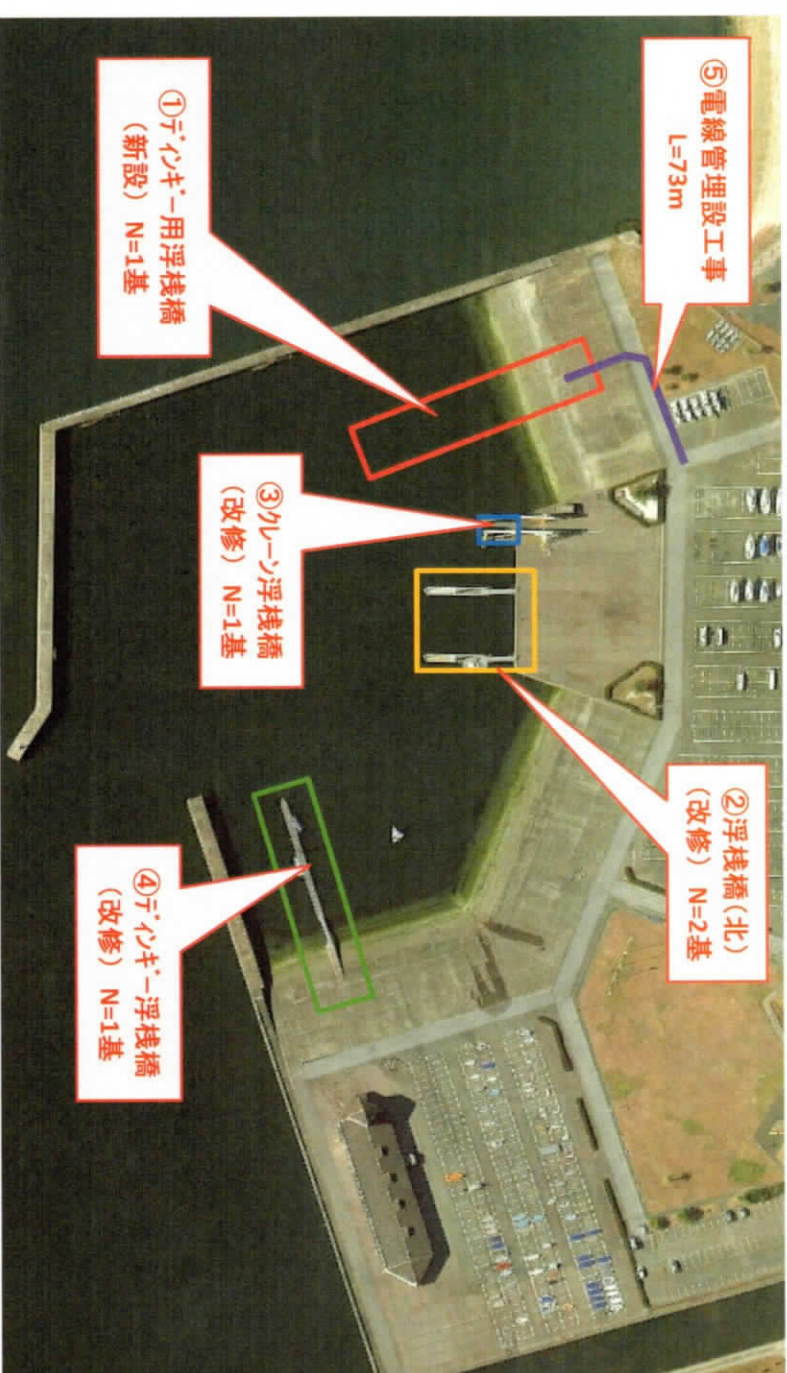

平面図

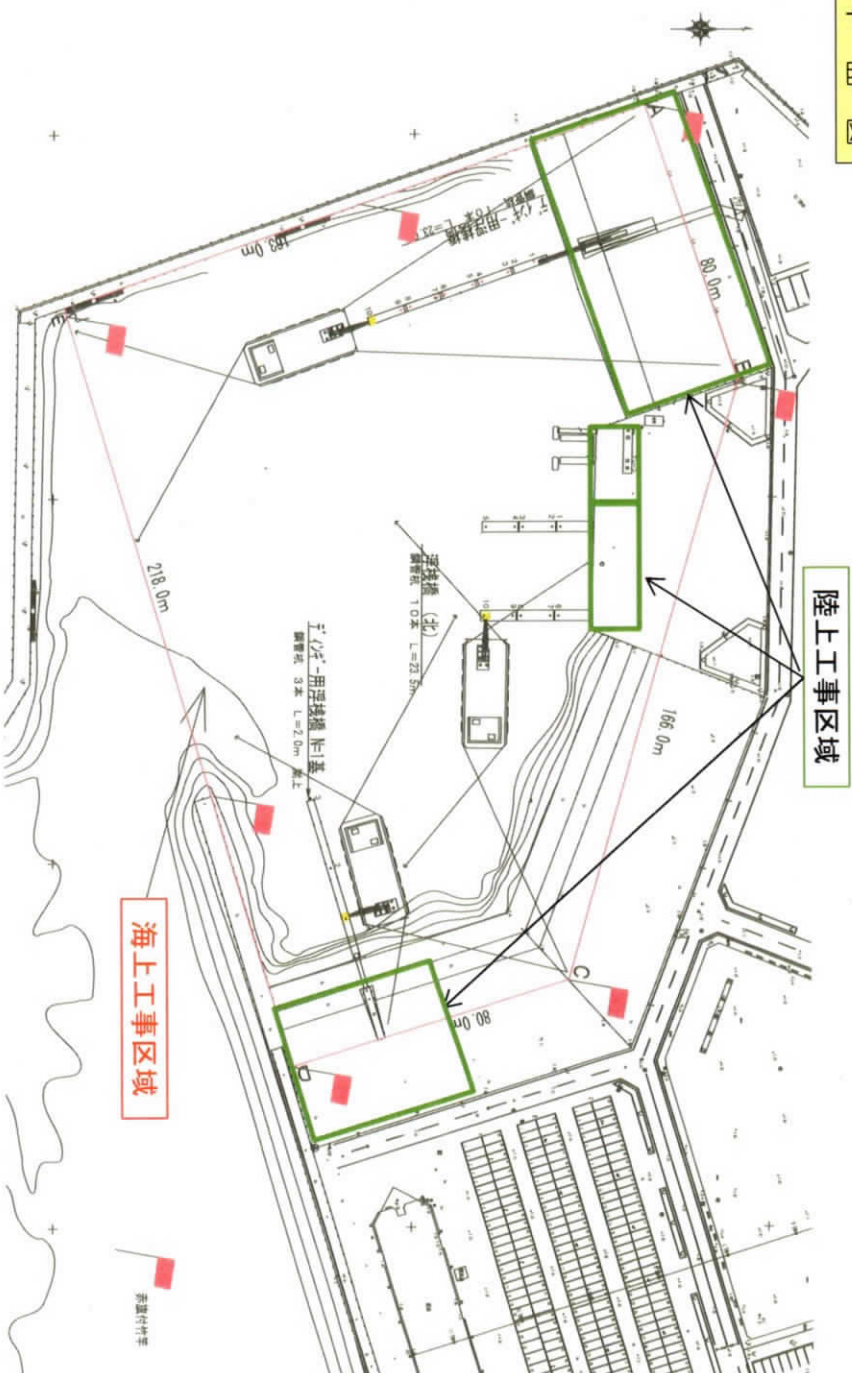

お問い合わせ先

発注者: 愛知県三河港務所 電話 0532-31-4157 夜間 0532-31-4155
 施工者: 鈴中工業株式会社 真二 現場責任者 尾崎 電話 0533-68-6186